

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

MOUNTAIN SPA

DER GIPFEL DER ENTSPANNUNG



MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

IHR GARANT FÜR HÖCHSTE SPA-QUALITÄT

Die Marke Mountain Spa ist bekannt für höchste Qualität in jedem einzelnen Produkt. Alle Whirlpool Modelle werden mit Liebe zum Detail in Österreich konzipiert und endgefertigt. Im Vergleich zu anderen Herstellern hebt sich die Mountain Spa Linie besonders durch die hochwertige Innenkonstruktion ab. Entdecken Sie die Mountain Spa Modelle auf den folgenden Seiten und erleben Sie Wellnessatmosphäre auf höchstem Niveau.


MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS Vergleich

Modell	MAKALU	KAMET	KANGRI	TORO	DENALI
Artikel. Nr.	17000	17001	17002	17003	17004
Allgemeine Informationen					
Abmessungen cm (+/- 2 cm)	216 x 165 x 82	200 x 200 x 82	216 x 216 x 92	216 x 216 x 92	230 x 230 x 92
Anzahl Sitz-/ Liegeplätze	3 (1 / 2)	4 (2 / 2)	5 (4 / 1)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)
WPC Verkleidung	ja	ja	ja	ja	ja
Verkleidungsfarbe	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey
Wannenfarbe	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble
Konfigurationen					
Wasserdüsen	28	29	54	50	54
Fußmassage	ja	ja	ja	ja	ja
Nackenmassage	ja	ja	ja	ja	ja
Wasserfall	ja	ja	ja	ja	ja
Steuerung / Bedienfeld	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600
Ozonator	ja	ja	ja	ja	ja
UV Desinfektion	ja	nein	ja	ja	ja
LED Beleuchtung					
LED Unterwasserscheinwerfer	ja	ja	ja	ja	ja
LED Wasserlinie	ja	nein	ja	ja	ja
Struktur					
Isolierung	Premium	Standard	Premium	Premium	Premium
Rahmen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Technische Ausrüstung					
Wasserpumpe	2,2 kW	2,2 kW	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW
Zirkulationspumpe	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Filter	1 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.
Wasserablass	ja	ja	ja	ja	ja
Heizung	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa
Elektrischer Verbrauch und Kapazität					
Anschluss 230 V od. 400 V 3-ph. / 16 A	230 V oder 400 V	230 V oder 400 V	400 V	400 V	400 V
Wasserkapazität (l)	900 l	1.050 l	1.474 l	1.474 l	1.584 l
Gewicht (kg) leer / voll	265 / 1.165 kg	312 / 1.362 kg	320 / 1.794 kg	320 / 1.794 kg	380 / 1.964 kg
Lieferzeit	lagernd*	lagernd*	lagernd*	ca. 25 Wochen	ca. 25 Wochen


i * Lagerware saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



Nackenkissen



Ozonator



UV-Desinfektion



Wasserlinienbeleuchtung



Unterwasserscheinwerfer




Nackenmassage



Fußmassage



Wasserfall



Hochwertige Jets

i **Achtung:** Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

i Achtung: Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



MAKALU

17000 Whirlpool MAKALU

i Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 165 x 82 cm
Sitz- / Liegeplätze	3 (1 / 2)
Wasserdüsen	28



KAMET

17001 Whirlpool KAMET

i Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	200 x 200 x 82 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	29



KANGRI

17002 Whirlpool KANGRI

i Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 216 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	5 (4 / 1)
Wasserdüsen	54

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

i Achtung: Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



TORO

17003 Whirlpool TORO

i Lieferzeiten ca. 25 Wochen

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen [2 cm]	216 x 216 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	50



DENALI

17004 Whirlpool DENALI

i Lieferzeiten ca. 25 Wochen

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen [2 cm]	230 x 230 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	54


Optionales Zubehör



17030 Cover Lifter II
Standard Abdeckungsheber.
Der Waterwave Spas® Cover Lifter II Standard bietet ein einfaches, flüssiges Öffnen und Schließen der Abdeckung mit einem modernen Design. Mühelose Bedienung und Funktion mit attraktivem Design.

Eigenschaften & Spezifikationen:

- Whirlpool Cover Lifter für die einfache Handhabung Ihrer Whirlpool Abdeckung
- Benötigt nur ca. 50 cm Freiraum hinter dem Whirlpool
- Keine Beschädigung der Außenverkleidung
- Einfache und platzsparende Montage




17031 Whirlpool Treppe „Dark Grey“,
B 60 x H 43 x T 55 cm

- 2-stufige Whirlpool Treppe
- Gefertigt aus WPC Material
- Abmessung Trittfläche: ca. 245 mm

WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE

i Achtung: Alle Whirlpools mit Überlaufrinne sind ohne Technik!



€ Gruppe C
exkl. MWSt.

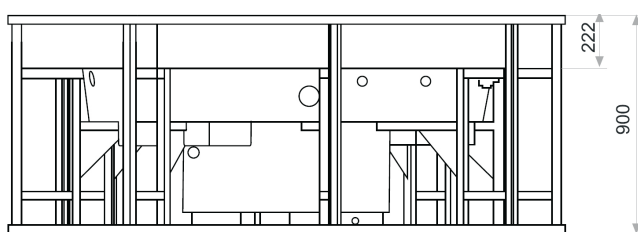

VULCANO

- 471469 **VULCANO**, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit
Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Hydromassage- und Jet-Düsen, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.
- 471469H **Rinnenrost Holz (IPE)**
- 471469E **Rinnenrost VA**


Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	Ø 230 x 90 cm
Sitz- / Liegeplätze	6 (6 / 0)
Jets + Luftdüsen	12 + 18
Piezotaster	2
Unterwasserbeleuchtung	Ja
Kopfstützen	-
Volumen	1.500 l
Gewicht leer / befüllt	400 kg / 1.900 kg

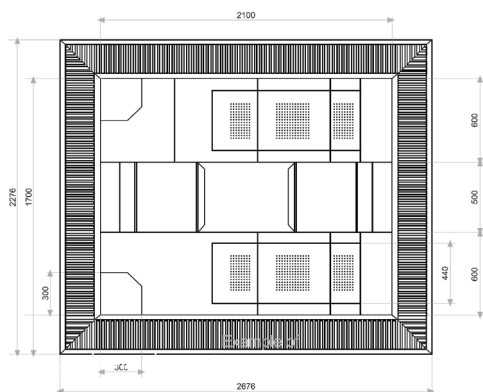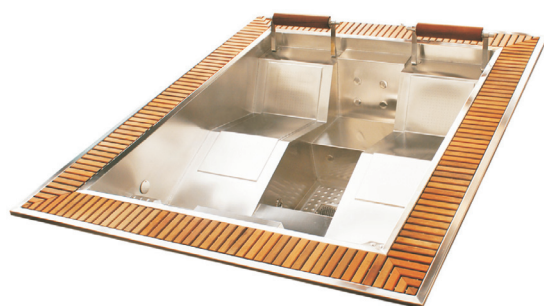

MERCURIO

- 4714708 **MERCURIO**, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit
Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.
- 4714708H **Rinnenrost Holz (IPE)**
- 4714708E **Rinnenrost VA**

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	268 x 230 x 90 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Jets + Luftdüsen	12 + 32
Piezotaster	2
Unterwasserbeleuchtung	Ja
Kopfstützen	2
Volumen	2.000 l
Gewicht leer / befüllt	900 kg / 2.900 kg

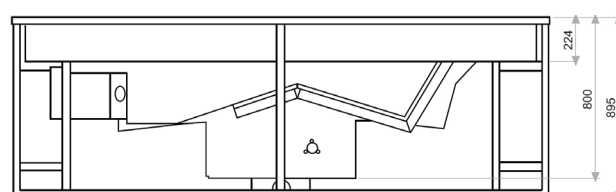

ZUBEHÖR FÜR WHIRLPOOLS

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



29237



2996621



292371



29963



292379



29962



29728



17032

- | | | |
|--------|---|----------|
| 29237 | Ersatzkartusche 35 sq ft / Stück
Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 120 mm
„beidseitig offen“ | per Stk. |
| 292379 | Ersatzkartusche 70 sq ft / Stück
Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 235 mm
„beidseitig offen“ | per Stk. |
| 299621 | Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück
Abmessungen: DA 125 mm, DI 48 mm, h = 330 mm
„einseitig Innengewinde - oben geschlossen“ | per Stk. |
| 29962 | Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück
Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 340 mm
„beidseitig offen“ | per Stk. |
| 292371 | Ersatzkartusche 100 sq ft / Stück
Abmessungen: DA 150 mm, DI 48 mm, h = 200 mm
„einseitig Gewinde - oben geschlossen“ | per Stk. |
| 29728 | Ersatzkartusche „EMOTION“
Abmessungen: DA 125 mm, DI 42 mm, h = 255 mm | per Stk. |
| 29963 | Ersatzkartusche
Abmessungen: DA 170 mm, DI 60 mm, h = 450 mm | per Stk. |
| 17032 | Ersatzkartusche für Mountain Spa Whirlpools
Abmessungen: DA 150 mm, h = 450 mm
50 sq ft/Stück | per Stk. |

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



- | | | |
|--------|------------------------|-------------------|
| 254301 | Eukalyptus | (Atmung) |
| 254311 | Kiefer | (Tonisch) |
| 254321 | Euka/Minze | (Erfrischend) |
| 254331 | Rosmarin | (Kräftigend) |
| 254341 | Kajeput/Zitrone | (Stimulierend) |
| 254351 | Luxus | (Energiespendend) |
| 254361 | Lavendel | (Entspannend) |
| 254371 | Elinya | (Schlankmachend) |

Zubehör für Whirlpool




- | | |
|--------|---|
| 427903 | Whirlpool Sauger „Spa Vacuum“,
Mech. Vacuumsauger zum Bodensaugen des Whirlpools. |
|--------|---|



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL – EINBAUTEILE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



470532 **Jetdüse für Folienbecken**, inkl. Folienflansch,
Luftanschluss: Da32,
Wasseranschluss: Da50



293650 **Grundelement KS gerade**, für Massagedüsen mit Injektor.
Luftanschluss: Muffe Di20,
Wasseranschluss: Muffe Da50,
Einbaulänge 100 mm



29365 **Grundelement KS**, für Massagedüsen mit Injektor.
Luftanschluss: 2 x Muffe Da32,
Wasseranschluss: 2 x Muffe Da32,
ohne Verschlussstopfen für zusätzlichen Luftanschluss!



29371 **Verschlussstopfen DA 23**, zum Verschließen des
externen Luftanschlusses bei 29365



29368 **Kontermutter**, für Massagedüsen
Grundelement 2 1/4", Gewindelänge 25 mm

293680 **Flachdichtung** zu Kontermutter



293661 **2-Punkt Rotationsdüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h
Blende: D 88 mm



293630 **1-Punkt Strahlerdüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h
Blende: D 88 mm



293510 **Massagedüseneseinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h (Original Spaform)



29364 **Düsen Schlüssel Verschlussstopfen**



29322 **Jet-Düse KS**, komplett mit Dichtung und Kontermutter
mit integriertem Luftinjektor, Wasseranschluss Da60,
Luftanschluss DA20, Düsenöffnung 47 mm,
erforderliche Wassermenge: min. 40 m³/h bei 10 m WS,
erforderliche Bohrung für den Einbau: 120 mm
Blende: D 148 mm



293221 **Jet-Düseneseinsatz D 24 mm**, passend zu 29322
erforderliche Wassermenge: min. 20 m³/h bei 10 m WS,
Düsenöffnung 24 mm



29331 **KS Schlauchtülle Klebe für Luftanschluss**, D 21,5 x 21,5 mm
(passend zu 29322)

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL – EINBAUTEILE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



293705 **Ansaugung DA 48, gerade**, mit Kontermutter
Blende: D 92 mm



29327 **Anschluss Fitting PVC**
Muffennippel DA48 x 50 mm



293881 **Muffenreduktion**
(50 innen x 48 innen)



293731 **Ansaugung DA 60, gerade**, mit Kontermutter
Blende: D 130 mm



29358 **Ansaugung DA 60, 90° gebogen**, mit Kontermutter
Blende: D 130 mm



29328 **Anschluss Fitting PVC**
Muffennippel DA60 x 63 mm



293880 **Muffenreduktion**
(63 innen x 60 innen)



29352 **Luftregler 1"**, mit Kontermutter
Blende: D 43 mm; Einbaubohrung: D 33 mm



294783E **Luftregler mit VA-Blende**
Blende: D 64 mm; Einbaubohrung: D 41 mm
mit KS Winkelanschluss NW 21,5 mm



29355W **PN-Taster**, detto in **weiß**
Blende: D 49 mm; Einbaubohrung: D 38,5 mm



042903 **Luftsprudeldüse aus Kunststoff weiß**
mit Kontermutter und O-Ring, Klebeanschluss DA 20
Gewindelänge 20 mm für Bohrung D 25 mm
Blende D 38 mm mit 20 Bohrungen á 1,5 mm

WHIRLPOOL - WANNENEINBAUTEILE - ROTGUSS V4A BLENDE


€ Gruppe B
exkl. MWSt.



12107E **Pneumatik-Druckschalter V4A** (8720020)
Kontersatz 1^{er}, mit 1 m PN-Schlauch
Grundkörper aus Rotguss

12107EE **Pneumatik-Druckschalter V4A** (8720120)
Kontersatz 1^{er}, mit 1 m PN-Schlauch
Grundkörper und Sichtteil aus V4A

WHIRLPOOL - PIEZOTASTER UND STEUERUNGEN



02823 **Piezoschalteinsetz mit Kontermutter 1"**
und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung
Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10m Kabel



02718 **Steuerung für Piezo-Taster und Sensorschalter 230 V** (7338550)
Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere



02731S **Steuerung für Piezo-Taster 230 V** (7336650)
1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere

02726S **Steuerung für Piezo-Taster 230 V** (7336750)
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 9,6 - 16,0 Ampere

WHIRLPOOL - PIEZOTASTER



400033 **Piezo-Taster „Wassermassage“** (00033)
Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm,
2-polig, Material: Alu legiert,
Achtung: nicht für den Einbau unter Wasser geeignet!



400034 **Piezo-Taster „Luftmassage“** (00034)
Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm,
2-polig, Material: Alu legiert,
Achtung: nicht für den Einbau unter Wasser geeignet!



Zusammenfassung der technischen Daten

Betriebsspannung: 230V AC ~ 50 Hz
Maximale Stärke Relais: 12A
Typ des Kontaktes: NA / NC
Ausgänge der Spannung der LEDs: Rot und grün separat
Schalter: piezoelektrisch - IP 68
Speisespannung Schalter: 12V --- DC
Speisespannung LEDs: 6V --- DC
Zugelassene Schaltermodelle: Baran SML2AAW1N
Baran SML2AAW1L
Baran SML2AAW12B
Maße des Zeitschaltuhr: 52*90*80mm
Verfügbare Zeiten: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 und 30 Minuten

Angaben der LEDs:

LED ausgeschaltet:
Grünes LED leuchtet durchgehend:
Rotes LED leuchtet durchgehend:
Grünes LED blinkt

Fehler bei der Einspeisung
Relais aktiviert
Relais deaktiviert
10 Sekunden bis zum Abschalten


435403 **Steuerrelais zu Piezo-Taster** (35403)
mit verstellbarer Nachlaufzeit 0 - 30 min. und
Hand-Aus-Automatikschaltung, 230 V, max. 12 A,
speziell für Schaltschrankeinbau zum Aufschnappen
auf Montageschiene.

ARMATUREN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN NIZI / WEISS

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 12135 **Grundelement für Massagedüse** (8669050)
Beckenseitig 6/4", Innengewinde mit Flanschgewinde, Luftanschluss 1/2", Außengewinde, Wasseranschluss 1" Außengewinde, Gesamtlänge mit Gewinde 80 mm, erforderliche Wassermenge pro Düse 7 m³ bei 10 m Ws



- 12139E **detto, jedoch aus V4A** (8669120)
zum Einschweißen in Edelstahlbecken
- 12139 **Verlängerungssatz für Massagedüse** (8669650)
ergibt mit Grundelement 12135 eine Gesamtlänge von 240 mm, Luftanschluss 1/2" Innengewinde, Wasseranschluss 1" Innengewinde, passend für Art.Nr. 12135



- 1213810 **Flanschringsatz Gbz10 für Massagedüse** (8669551)
mit Schrauben und Dichtung, passend für Art.Nr. 12135



- 12136E **Massagedüsen-Einsatz, V4A, 6/4"** (8669220)
L 45 mm, mit Lenkstrahldüse D 16 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)

- 12136EE **detto, jedoch komplett aus V4A** (8669720)



- 12137E **Strahlendüsen-Einsatz, V4A, 6/4"** (8669420)
L 45 mm, mit 7 Öffnungen 10 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)

- 12137EE **detto, jedoch komplett aus V4A** (8669820)



- 02703 **Einbautopf Rg5 zu 02820** (8710050)



- 02825 **Einbautopf V4A zu 02820**



- 02820 **Piezo-Tastereinsatz V4A** (8716020)



- 0270910 **Flanschsatz Gbz10, Salz- und Meerwasserbeständig.** (8712551)

GEBLÄSE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 12802 **Gebläse GB 70-2NN-S**
230 V, 700 W, 3,3 Ampere, Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12803 **Gebläse GB 70-2HN-S**
230 V, 700 W, 4,1 Ampere, mit Heizung 200 Watt
Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12804 **Gebläse GB 90-2NN-S**
230 V, 900 W, 3,7 Ampere, Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12805 **Gebläse GB 90-2HN-S**
230 V, 900 W, 5,9 Ampere, mit Heizung 250 Watt
Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 128071 **Gebläse GB 120-2NN-S**
230 V, 1.200 W, 4,1 Ampere, Luftleistung 60 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.

SEITENKANALVERDICHTER



- 128167 **Seitenkanalverdichter SCL K03**, 230 V, 0,37 kW, 2,9 A,
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.
- 128267 **Seitenkanalverdichter SCL K03**, 230 V, 0,55 kW, 4,8 A
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.
- 12818 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12819 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 1,10 kW, 6,8 A
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12824 **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 230 V, 1,5 kW, 10,5 A
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.
- 12815T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 1,5 kW, 3,6 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12816T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 2,2 kW, 5,3 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12820 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 3,0 kW, 6,5 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12828 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 4,0 kW, 9,2 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
-  12829 **Seitenkanalverdichter SCL K07**, 400 / 690 V, 5,5 kW, 12,2 / 7,1 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 3" I.G.

Zubehör zu Seitenkanalverdichter



- 128240 **Ansaugfilter 1 1/4"**, FL-4
- 12825 **Ansaugfilter 1 1/2"**, FL-5
- 12826 **Ansaugfilter 2"**, FL-6
- 12829T **Ansaugfilter 3"**, FL-8
- 128260 **Sicherheitsventil 2"**, Überdruckventil - VLR6
kein Rückschlagventil
- 128264 **Schalldämpfer 25SI5**, zusätzlich mit 1 1/2" x 1 1/2" A.G.
saugseitig einzubauen.
- 128265 **Schalldämpfer 25SI6**, detto jedoch 2" x 2" A.G.
- 128266 **Schalldämpfer 25SI8**, detto jedoch 3" x 3" A.G.

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY GENESIS


€ Gruppe B
exkl. MWSt.



29790 Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS,
230V, 3,2 A, 0,75 kW, ohne Anschlüsse
(321CE32)





Achtung: lieferbar nur solange der Vorrat reicht.



29791 Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS,
230V, 4,8 A, 1,10 kW, ohne Anschlüsse
(321CE48)



29795 Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA50
(400-2017)

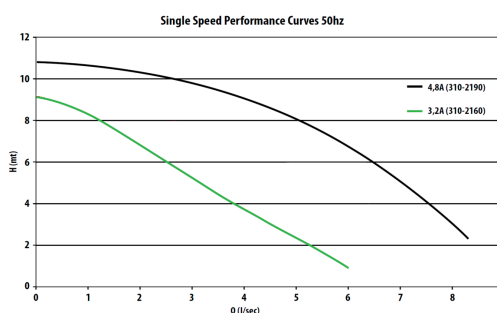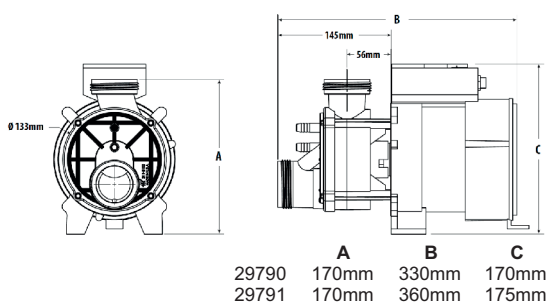

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY



29730 Jet-Massagepumpe Waterway 4HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW
mit eingebautem Luftschalter

29731 Jet-Massagepumpe Waterway 5HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW
mit eingebautem Luftschalter,
(gleicher Motor wie bei 29730)

29732 Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 4HP 230V,
1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A (ohne Luftschalter)
(PF202N22XSP)

29733 Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 5HP 230V,
1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A (ohne Luftschalter)
(PF52N22XSP)



297301 Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA60
für Pumpe 29730 / 29731

29328 Reduzieradapter DA63 / DA60 KS grau

